

屋内用 5 W 同軸型 アッテネータ

屋内基地局の無線装置と光伝送装置間のレベル調整用として、衛星干渉対策に無線装置の出力を減衰させる目的に使用されるアッテネータです

主な特徴


- 6 GHz まで良好な V S W R 特性です。
- 減衰量の値により色別出来るように識別色チューブで確認できるようになっているため刻印の小さく見えにくい表示の見間違いもありません。
- 耐入力 5 W ですが放熱用のラジエータが無いいためケーブルの途中に多数使用した場合でも膨らみを最小限に出来ます。また、ラジエータの角でケーブルなどに損傷を与える恐れもありません。
- ドコモ様の工事では直接 R F 系に挿入できる技適構成品です。

概要


屋内用 5 W 同軸型 アッテネータ



アッテネータのフルラインナップ（左側から 1 dB ～ 30 dB）

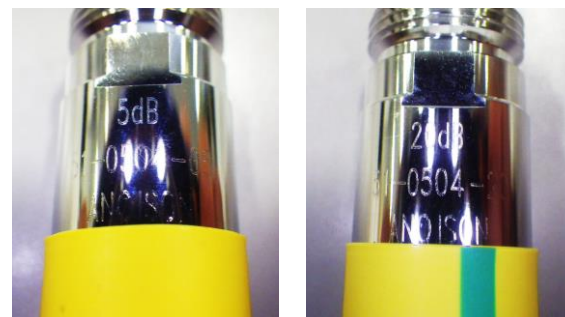

〔 減衰量の表示例 〕
（左側・・・黄色 5dB）
（右側・・・黄緑 20dB）

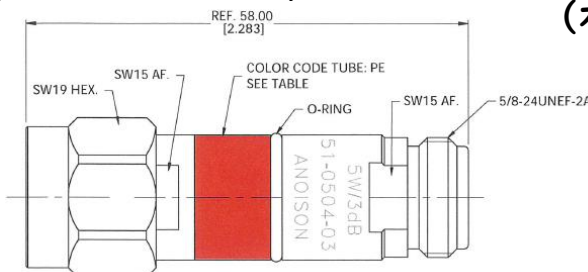

PART NO.	ATTENUATION VALUES & ACCURACY											
	1 dB	2 dB	3 dB	4 dB	5 dB	6 dB	7 dB	8 dB	9 dB	10 dB	20 dB	30 dB
ANO 51-0504-XX	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.5 dB	±0.6 dB	±0.8 dB
COLOR CODE TUBE	BLACK	WHITE	RED	GREEN	YELLOW	BROWN	BLUE	GREY	ORANGE	PURPLE	YELLOW + GREEN	RED + BLACK

アッテネータのカラーコード表（左側から 1 dB ～ 30 dB）

【主な仕様】

外形・コネクタ形状	全長58mm・S型（N型嵌合可能）P J（六角）
減衰量・耐入力	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 dB・5 W
V.S.W.R.特性	D C ～ 6 GHz まで 1. 2 以下

問合せ先

エクシオグループ株式会社
ドコモ営業本部 モバイル営業本部 営業推進部門
お問合せ先：安全品質管理本部 技術開発センタ
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-20
TEL：03-5778-1303
anpin.honbu.gikai@en2.exeo.co.jp

■販売元
三五商事株式会社
坂東 良夫
〒108-0072
東京都港区白金4-2-6
TEL：03-3443-3501
URL：https://www.sango-shoji.co.jp/

■製造元
アノイスンジャパン株式会社
佐々木 寿修
〒231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通4-53-2-5F
TEL：045-228-9532
URL：https://www.anoison.com/ja/